




LED HEQ918/940 Linear CCT Flexband, 48V DC, 6W ww + 6W nw, IP20, 130 lm/W, 5m Rolle, 256 LED/m

Artikelnummer: 116144
EAN: 9009377155345

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1590 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 12 W/m
Wirkleistung: 12 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 1800K - 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gewicht: 90,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 2,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 3

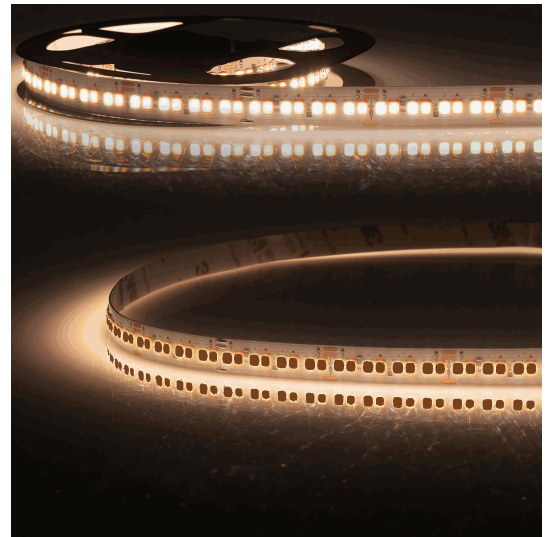

Besonderheiten: Trennstelle: 31,25mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,82mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 20m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-310-V2 / K2-410-V2 oder K2-410 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

