




## LED NEON RGB Flexband B13H10 für Fliesenprofile, 24V DC, 10W, 300cm, IP67, 140 LED/m

Artikelnummer: 116192  
EAN: 9009377155826

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 10 W/m  
**Wirkleistung:** 10 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Schutzart:** IP67  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 40°C  
**Gehäusematerial:** Silikon  
**Gewicht:** 452,0 g  
**Länge:** 3000,0 mm  
**Breite:** 13,0 mm  
**Höhe:** 10,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

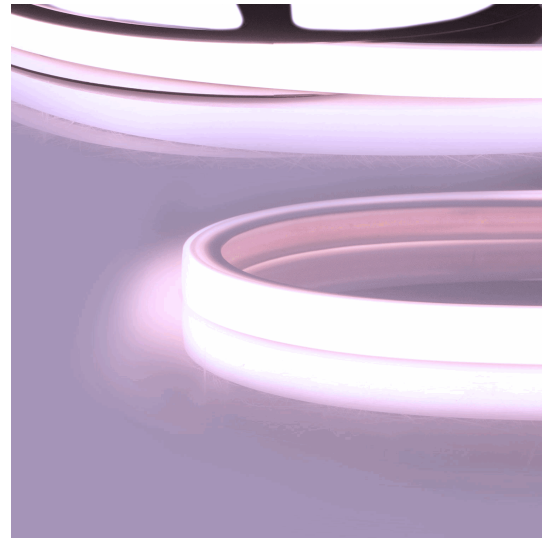

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 7 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 7,14mm | 1 Einheit (Rolle) = 3m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | kein Kühlprofil erforderlich | ohne Klebeband! | Silikon Verguss | BESONDERHEIT: 30cm 4-pol. Mantelleitung einseitig, weiß, Anschluß seitlich, offene Litze | HINWEIS: vertikal biegsam (Biegeradius min. 60mm) | Schwer entflammbar und flammwidrig (IEC 60695-11-5), IK08 (IEC 62262), salzsprühbeständig (IEC 60068-2-11:2021), UV-beständig (ASTM G154-2016) |

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

