



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Professional Line 308x1550mm, UGR<19 4H/8H, 36W, RAL9016, neutralweiß, PowerSwitch 21-40W

Artikelnummer: 116954  
EAN: 9009377169724

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	4550 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	36 W
<b>Wirkleistung:</b>	37,5 W
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	84 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP42
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium
<b>Gewicht:</b>	4050,0 g
<b>Länge:</b>	1550,0 mm
<b>Breite:</b>	308,0 mm
<b>Höhe:</b>	10,0 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	50000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	75000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	48000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	66000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	43000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	58000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	5

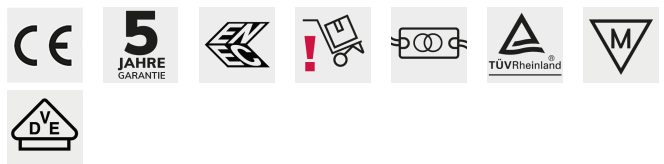

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

