




LED CRI930 Flexband, 24V DC, 30W, 150lm/W, zweireihig, IP20, 3000K, 5m Rolle, 240 LED/m

Artikelnummer: 117040
EAN: 9009377171161

Produktspezifikation:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 4350 lm/m |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 30 W/m |
| Wirkleistung: | 29,5 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | 91 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 45°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht: | 122,0 g |
| Länge: | 5000,0 mm |
| Breite: | 20,0 mm |
| Höhe: | 2,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

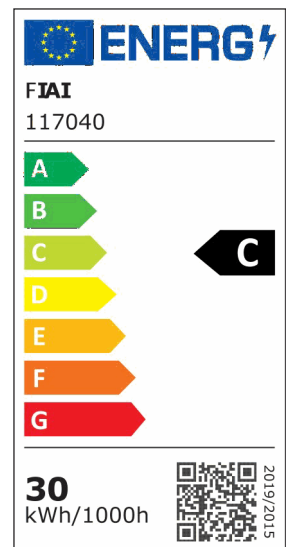

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 33mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 280 gr/m | inkl. 3M 9080A Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

