



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LINKLINE50 LED Aufbau/Hängeleuchte, 60cm, 15W, UGR<19 2H | 2H, schwarz, 3000 | 4000K, DALI dimmbar

Artikelnummer: 117065  
EAN: 9009377171437

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	DALI
Lumen:	1800 lm
Abstrahlwinkel:	110°
Bemessungsleistung:	15 W
Wirkleistung:	15 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K K K
Farbwiedergabeindex:	85 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Länge:	600,0 mm
Breite:	60,0 mm
Höhe:	83,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	38000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	57000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	37000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	50000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	33000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	44000 h
Garantie in Jahren:	5

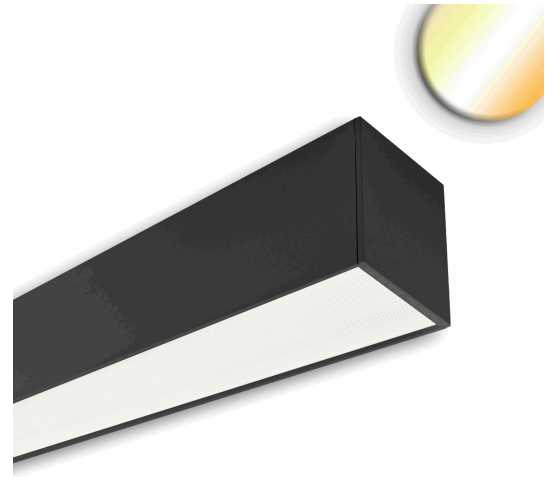

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

