





LED FC930 24V Flextube 10 W, IP66, 3000K, 2,5m Rolle, 240 LED/m, MiniAmp, MiniCut

Artikelnummer: 117291
EAN: 9009377174506

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 840 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 10 W/m
Wirkleistung: 10 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Silikon
Gewicht: 1850,0 g
Länge: 2500,0 mm
Breite: 10,0 mm
Höhe: 6,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 35000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 53000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 34000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 46000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 41000 h
Garantie in Jahren: 3

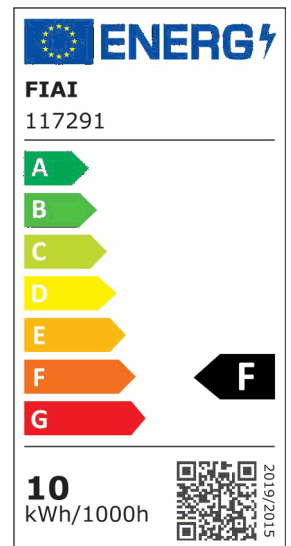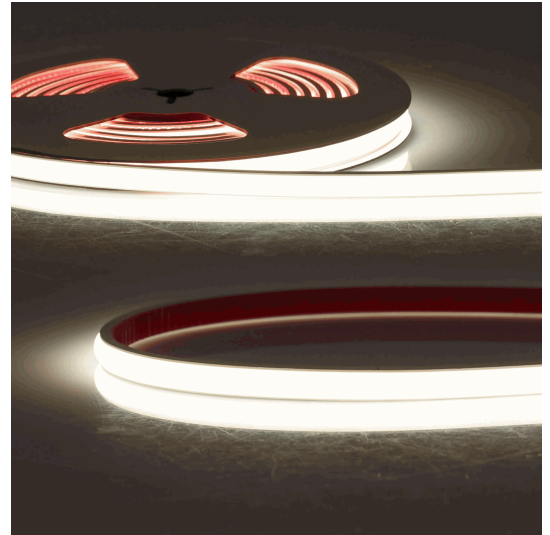

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

