




GU10 Vollspektrum LED Strahler 7W COB, 60°, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 113682
EAN: 9009377061592

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | Phasen-/Abschnitt |
| Lumen: | 580 lm |
| Abstrahlwinkel: | 60° |
| Bemessungsleistung: | 7,73 W |
| Wirkleistung: | 7 W |
| Scheinleistung: | 8,9 VA |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | 98 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gewicht: | 66,0 g |
| Länge: | 56,0 mm |
| Durchmesser: | 50 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 4 |

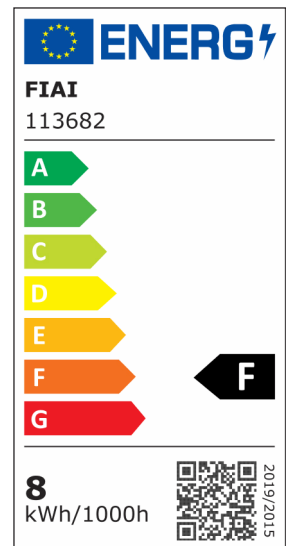

Dimmspezifikation: Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmfaktoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmfaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamten Dimmrange

Besonderheiten: Vollspektrum-LED entspricht zu 98% dem natürlichen Sonnenlicht

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

