





## LED Panel Frame 600, 40W, neutralweiß

Artikelnummer: 115180  
EAN: 9009377097201

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 3600 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 40 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 38 W            |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 39 VA           |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 4000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 83 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP42            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | weiß            |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 518,0 g         |
| <b>Länge:</b>                     | 595,0 mm        |
| <b>Breite:</b>                    | 595,0 mm        |
| <b>Höhe:</b>                      | 11,0 mm         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 54000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 81000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 52000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 71000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 46000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 63000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 3               |

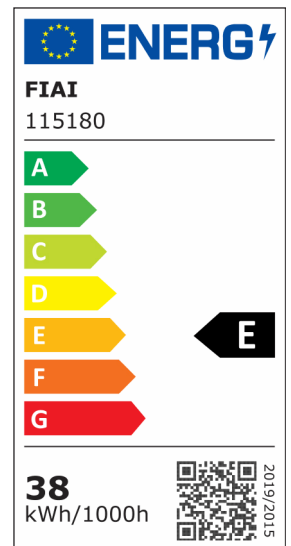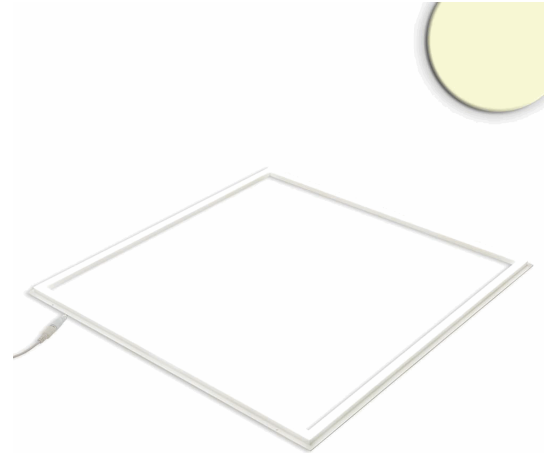

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

