




MR11 LED 4W diffus, 120°, neutralweiß, dimmbar

Artikelnummer: 111974
EAN: 9009377021046

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: Phasen-/Abschnitt
Lumen: 280 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 4 W
Wirkleistung: 3,9 W
Scheinleistung: 4,1 VA
Nennspannung: 12 VAC/DC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber/grau
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 24,0 g
Länge: 40,0 mm
Einbautiefe: mm
Durchmesser: 35 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

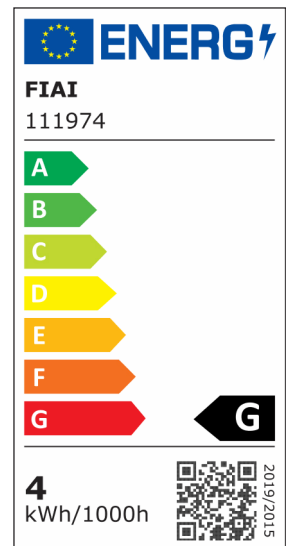

Dimmspezifikation: Dimmverhalten sowie Flickeranteil abhängig vom verwendeten Transformator und Dimmkaktor | Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo mit sekundärseitigem Dimmkaktor verwenden

Besonderheiten: Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

