




LED Downlight LUNA 18W, indirektes Licht, weiß, warmweiß

Artikelnummer: 112431
EAN: 9009377031939

Produktspezifikation:


Dimmbar: N
Lumen: 1030 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 19 W
Wirkleistung: 18 W
Scheinleistung: 19,8 VA
Nennspannung: 220 - 240 V AC
Farbtemperatur: 2700K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aludruckguss
Gewicht: 575,0 g
Höhe: 55,0 mm
Einbautiefe: 55 mm
Durchmesser: 173 mm
Lochdurchschnitt: 160 mm
Trafo Konstantstrom: 300 mA
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 2

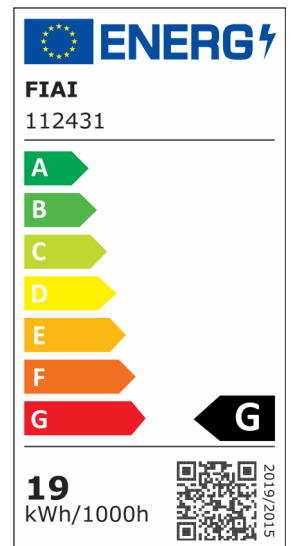

Besonderheiten: inkl. externer TÜV/EMC zertifizierter Trafo Maße Trafo: 112x40x26mm (300mA/50-70V DC)

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

