



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Umrüstplatine ColorSwitch 2600 | 3100 | 4000K, 250mm, 25W, mit Magnet

Artikelnummer: 113327  
EAN: 9009377052699

### Produktspezifikation:

<b>Dimmbar:</b>	N
<b>Lumen:</b>	3200 lm
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	25 W
<b>Wirkleistung:</b>	24,9 W
<b>Scheinleistung:</b>	36,6 VA
<b>Nennspannung:</b>	220 - 240 V AC
<b>Farbtemperatur:</b>	2600 K 3100K 4000K K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	82 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20°C - 45°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gehäusematerial:</b>	Kunststoff
<b>Gewicht:</b>	260,0 g
<b>Höhe:</b>	25,0 mm
<b>Durchmesser:</b>	250 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	30000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	29000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	39000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	26000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	35000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

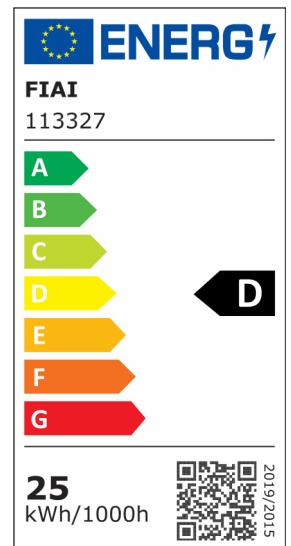

**Besonderheiten:** 3 Farbtemperaturmischungen 2.600K|3.100K|4.000K per Color-Switch auf der Platine fix einstellbar

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

