




LED Fluter 50W, kaltweiß, schwarz, IP65

Artikelnummer: 113365
EAN: 9009377053245

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | N |
| Lumen: | 4000 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 50 W |
| Wirkleistung: | 50 W |
| Nennspannung: | 220 - 240 V AC |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Farbwiedergabeindex: | 80 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP65 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial: | Aludruckguss |
| Gewicht: | 1500,0 g |
| Länge: | 245,0 mm |
| Breite: | 61,0 mm |
| Höhe: | 230,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 53000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 80000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 51000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 70000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 45000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 62000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

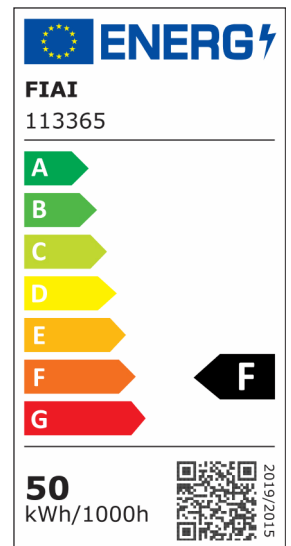

Besonderheiten: Inkl. 1 Meter 3pol. Anschlusskabel welches aus dem abgedichteten Anschlussterminal an der Rückseite leicht entfernt und der Fluter direkt an eine vorhandene Stromzuleitung angeschlossen werden kann.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

