




## LED PAR30, E27, 230V, 32W, 30°, warmweiß

Artikelnummer: 114141  
EAN: 9009377072802

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | N               |
| <b>Lumen:</b>                     | 3000 lm         |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 30°             |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 32 W            |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 31,8 W          |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 35 VA           |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC  |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K           |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 85 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 35°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | silber/grau     |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 250,0 g         |
| <b>Länge:</b>                     | 125,0 mm        |
| <b>Einbautiefe:</b>               | mm              |
| <b>Durchmesser:</b>               | 95 mm           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 53000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 80000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 51000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 70000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 45000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 62000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 5               |

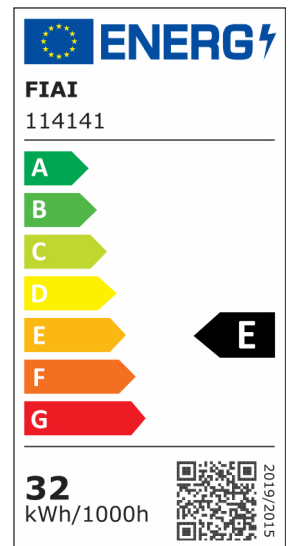

**Besonderheiten:** Wie bei allen LED-Leuchtmitteln, muss eine Luftzirkulation in jenem Ausmaß gegeben sein, welche die Umgebungstemperaturen innerhalb der zulässigen Werte hält!

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

