




## LED Einbaustrahler, silber, 8W, 60°, rund, warmweiß, IP65, dimmbar

Artikelnummer: 114146  
EAN: 9009377072901

### Produktspezifikation:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y                 |
| <b>Dimmart:</b>                   | Phasen-/Abschnitt |
| <b>Lumen:</b>                     | 650 lm            |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 60°               |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 8 W               |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 7,8 W             |
| <b>Scheinleistung:</b>            | 8,2 VA            |
| <b>Nennspannung:</b>              | 220 - 240 V AC    |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 3000K             |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 94 CRI ra (1-8)   |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP65              |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C      |
| <b>Gehäusefarbe:</b>              | silber/grau       |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium         |
| <b>Gewicht:</b>                   | 300,0 g           |
| <b>Höhe:</b>                      | 30,0 mm           |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 30 mm             |
| <b>Durchmesser:</b>               | 80 mm             |
| <b>Lochanschnitt:</b>             | 68 mm - 72 mm     |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 52000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 78000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 50000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 68000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 44000 h           |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 61000 h           |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2                 |

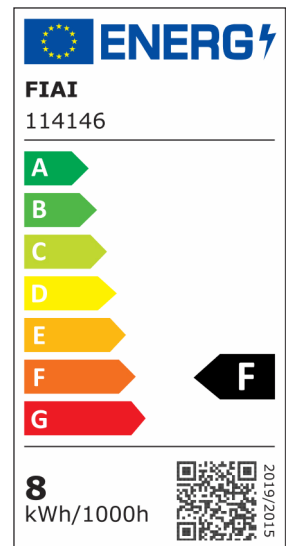


**Dimmspezifikation:** dimmbar mit Phasenabschnitt im Bereich von 15-100% der Lichtleistung

**Besonderheiten:** Bis zu 30° schwenkbar.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

 Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

