




## GU10 Vollspektrum LED Strahler 5.5W TOQ, 36°, 3000K, dimmbar

Artikelnummer: 114553  
EAN: 9009377081934

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** Phasen-/Abschnitt  
**Lumen:** 440 lm  
**Abstrahlwinkel:** 36°  
**Bemessungsleistung:** 5,5 W  
**Wirkleistung:** 5,5 W  
**Nennspannung:** 220 - 240 V AC  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Farbwiedergabeindex:** 98 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe:** silber/grau  
**Gehäusematerial:** Aluminium  
**Gewicht:** 66,0 g  
**Länge:** 56,0 mm  
**Durchmesser:** 50 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

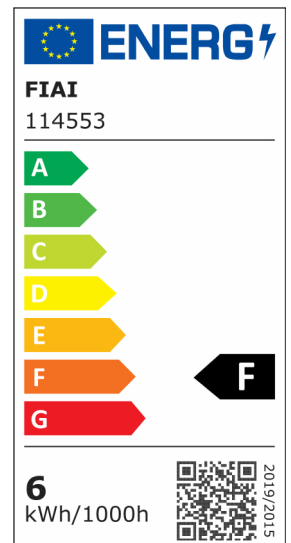

**Dimmspezifikation:** Hervorragendes Dimmverhalten mit allen marktüblichen Dimmaktoren (0-100%) | Empfehlung: Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Absolut flickerfrei über gesamten Dimmrange

**Besonderheiten:** TOQ: Temperature Optimised Quality - geeignet für 24/7 Betrieb bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis max. 45°C, Vollspektrum-LED entspricht zu 98% dem natürlichen Sonnenlicht.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

