




## LED CRI841 Flexband, 24V, 15W, IP20, Lime, 4100K, 120 LED/m

Artikelnummer: 115701  
EAN: 9009377146268

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1600 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 15 W/m  
**Wirkleistung:** 14,4 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 4100K  
**Farbwiedergabeindex:** 80 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** 0°C - 40°C  
**Gehäusefarbe:** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 46,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 4,0 mm  
**Höhe:** 1,5 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 52000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 68000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 44000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h  
**Garantie in Jahren:** 2

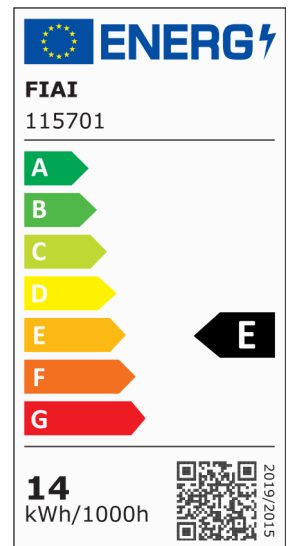

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | erforderliche Kühlmasse: min. 75 gr/m

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:

