



ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

LED AQUA COB RGB Linear Flexband, 24V, 14,4W, IP68, 840 LED/m

Artikelnummer: 115789
EAN: 9009377148088

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 14,4 W/m
Wirkleistung: 14 W/m
Nennspannung: 24 VDC
Schutzart: IP68
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kupfer
Gewicht: 350,0 g
Länge: 5000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 5,5 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 30000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 45000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 29000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 39000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 26000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 35000 h
Garantie in Jahren: 3

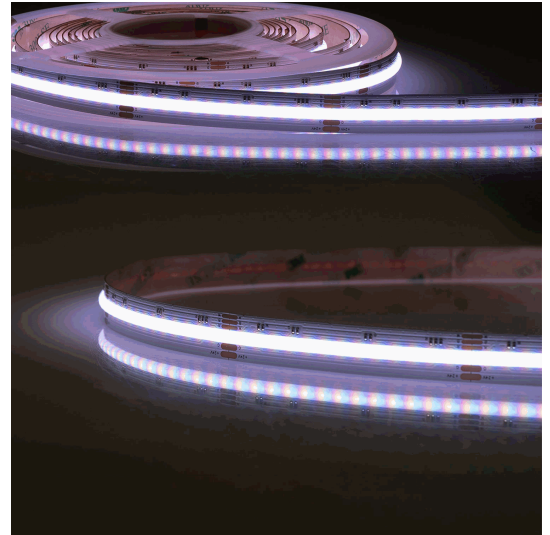

Besonderheiten: Trennstelle: 50mm mit je 42 SMD | Pitch (Chip Mitte-Mitte): 3,57mm | 1 Rolle = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | inkl. 3M VHB Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon-Verguß

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

