




## LED Möbeleinbaustrahler, Alu gebürstet, rund, 3W, 120°, 24V DC, weißdynamisch, 1900-5000, dim

Artikelnummer: 115821  
EAN: 9009377148569

### Produktspezifikation:

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Dimmbar:</b>                   | Y               |
| <b>Dimmart:</b>                   | PWM             |
| <b>Lumen:</b>                     | 120 lm          |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>            | 120°            |
| <b>Bemessungsleistung:</b>        | 3 W             |
| <b>Wirkleistung:</b>              | 3 W             |
| <b>Nennspannung:</b>              | 24 VDC          |
| <b>Farbtemperatur:</b>            | 1900K - 5000K   |
| <b>Farbwiedergabeindex:</b>       | 92 CRI ra (1-8) |
| <b>Schutzart:</b>                 | IP20            |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -20°C - 40°C    |
| <b>Gehäusefarbe</b>               | silber/grau     |
| <b>Gehäusematerial:</b>           | Aluminium       |
| <b>Gewicht:</b>                   | 42,0 g          |
| <b>Höhe:</b>                      | 15,0 mm         |
| <b>Einbautiefe:</b>               | 10 mm           |
| <b>Durchmesser:</b>               | 69 mm           |
| <b>Lochdurchschnitt:</b>          | 55 mm           |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b> | 20000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b> | 30000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b> | 19000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b> | 26000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b> | 17000 h         |
| <b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b> | 23000 h         |
| <b>Garantie in Jahren:</b>        | 2               |

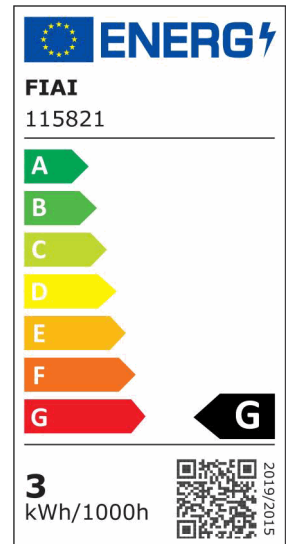

**Dimmspezifikation:** weißdynamische Regelung ausschließlich via passendem 2-wire CCT-PWM Controller möglich

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen: