




LED SIL RGB+WW+KW CCT Flexband, 48V DC, 17W, IP20, 5in1 Chip, 10m Rolle, 60 LED/m

Artikelnummer: 116137
EAN: 9009377155291

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 1360 lm/m
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 17 W/m
Wirkleistung: 17 W/m
Nennspannung: 48 VDC
Farbtemperatur: 2300K - 6500K
Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gewicht: 215,0 g
Länge: 10000,0 mm
Breite: 12,0 mm
Höhe: 3,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 38000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 57000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 37000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 50000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 33000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 44000 h
Garantie in Jahren: 2

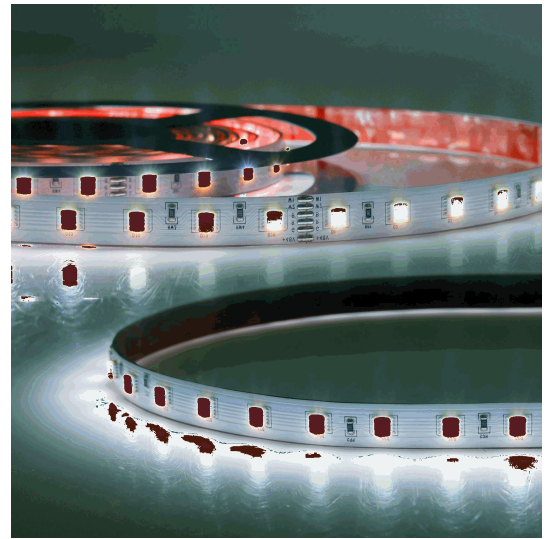

Besonderheiten: Trennstelle: 250mm mit je 15 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 10m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 10m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 140 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

