




## LED HEQ MICRO Skyblue Flexband, 24V DC, 10W, IP20, 5m Rolle, 120 LED/m

Artikelnummer: 116309  
EAN: 9009377156847

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Lumen:	1000 lm/m
Abstrahlwinkel:	120°
Wirkleistung:	10 W/m
Nennspannung:	24 VDC
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gewicht:	110,0 g
Länge:	5000,0 mm
Breite:	5,0 mm
Höhe:	2,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	3

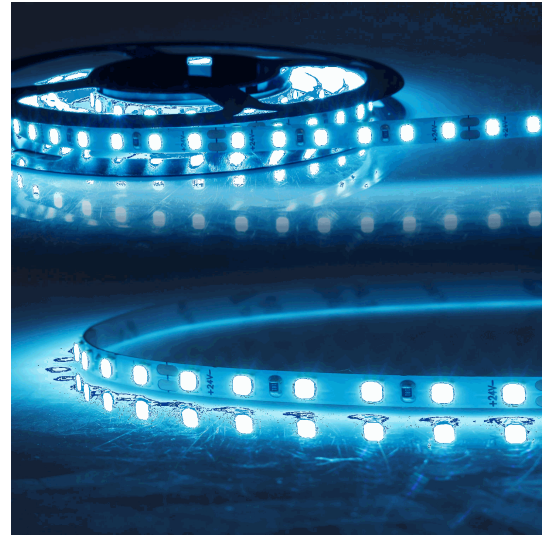

**Besonderheiten:** Trennstelle: 50mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 8,33mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-25 / K2-205 | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

