




## LED CRI Food Flexband Meat, 24V DC, 14,4W, IP20, 5m Rolle, 160 LED/m

Artikelnummer: 116806  
EAN: 9009377167294

### Produktspezifikation:

**Dimmbar:** Y  
**Dimmart:** PWM  
**Lumen:** 1250 lm/m  
**Abstrahlwinkel:** 120°  
**Bemessungsleistung:** 14,4 W/m  
**Wirkleistung:** 12,5 W/m  
**Nennspannung:** 24 VDC  
**Farbtemperatur:** 1939K  
**Farbwiedergabeindex:** 82 CRI ra (1-8)  
**Schutzart:** IP20  
**Umgebungstemperatur:** -20°C - 45°C  
**Gehäusefarbe** weiß  
**Gehäusematerial:** Kupfer  
**Gewicht:** 94,0 g  
**Länge:** 5000,0 mm  
**Breite:** 10,0 mm  
**Höhe:** 1,0 mm  
**Nutzlebensdauer L70 | B10:** 38000 h  
**Nutzlebensdauer L70 | B50:** 57000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B10:** 37000 h  
**Nutzlebensdauer L80 | B50:** 50000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B10:** 33000 h  
**Nutzlebensdauer L90 | B50:** 44000 h  
**Garantie in Jahren:** 3

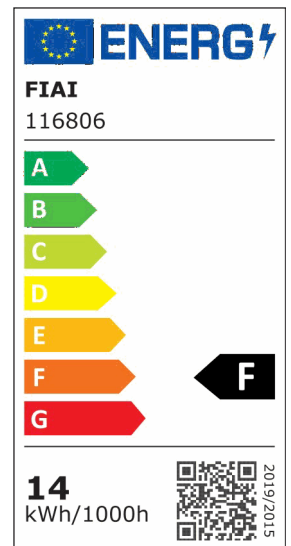

### Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm mit je 8 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 6mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | Silikon Verguss | Es passen die Verbinder der Gruppe: K2-210 / K3-210 Multi | BESONDERHEIT: Anschlusskabel einseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### Erweiterte Produktspezifikationen:



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

