



# ISOLED®


CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

## LED Panel Infinity Line 625 UGR<19 8H/4H, CRI80, 36W, ColorSwitch 3000 | 4000 | 6000K, KNX dimmbar

Artikelnummer: 117315  
EAN: 9009377174742

### Produktspezifikation:

Dimmbar:	Y
Dimmart:	KNX
Lumen:	4050 lm
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungsleistung:	36 W
Wirkleistung:	36 W
Nennspannung:	220 - 240 V AC
Farbtemperatur:	3000 K 4000K 6000K K
Farbwiedergabeindex:	80 CRI ra (1-8)
Schutzart:	IP40
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	weiß
Länge:	620,0 mm
Breite:	620,0 mm
Höhe:	50,0 mm
Nutzlebensdauer L70   B10:	53000 h
Nutzlebensdauer L70   B50:	80000 h
Nutzlebensdauer L80   B10:	51000 h
Nutzlebensdauer L80   B50:	70000 h
Nutzlebensdauer L90   B10:	45000 h
Nutzlebensdauer L90   B50:	62000 h
Garantie in Jahren:	2

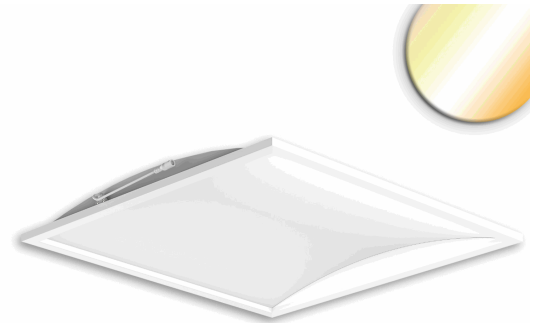

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

